

# Mod. 250 RV





# Mod. 250 RV



U=1,1 W/m<sup>2</sup> \* K tested by:



# Mod. 250 RV

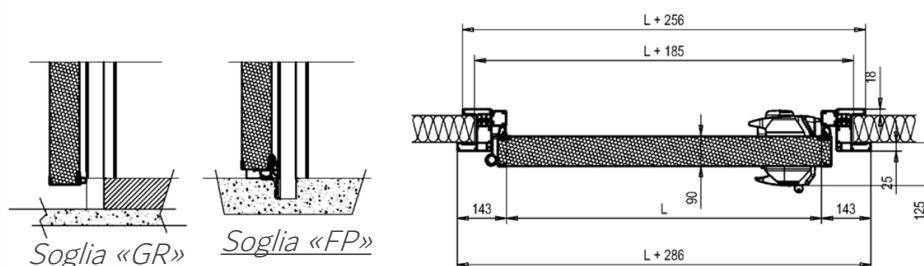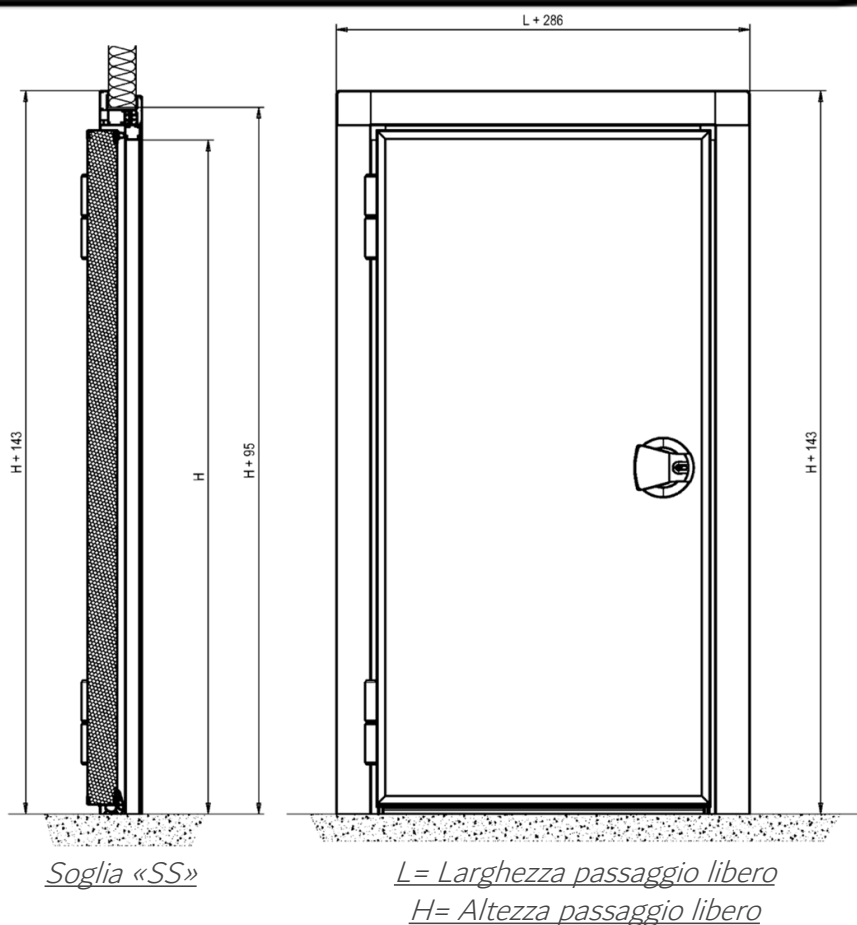

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore battente in alluminio 90 mm
- Rivestimento interno ed esterno in lamiera plastificata bianca Simil Ral 9003
- Guarnizione In EPDM a tenuta perimetrale ed inferiore
- Telaio abbracciante ad "L" mm 100 in pvc semi-incassato, con moduli aggiuntivi per il raggiungimento dello spessore del pannello e controporta in pvc per montaggio a parete
- Battente iniettato con poliuretano espanso "PUR" CFC free
- Cavo riscaldante applicato nella guarnizione