


# Mod. 800 MI








# Mod. 800 MI

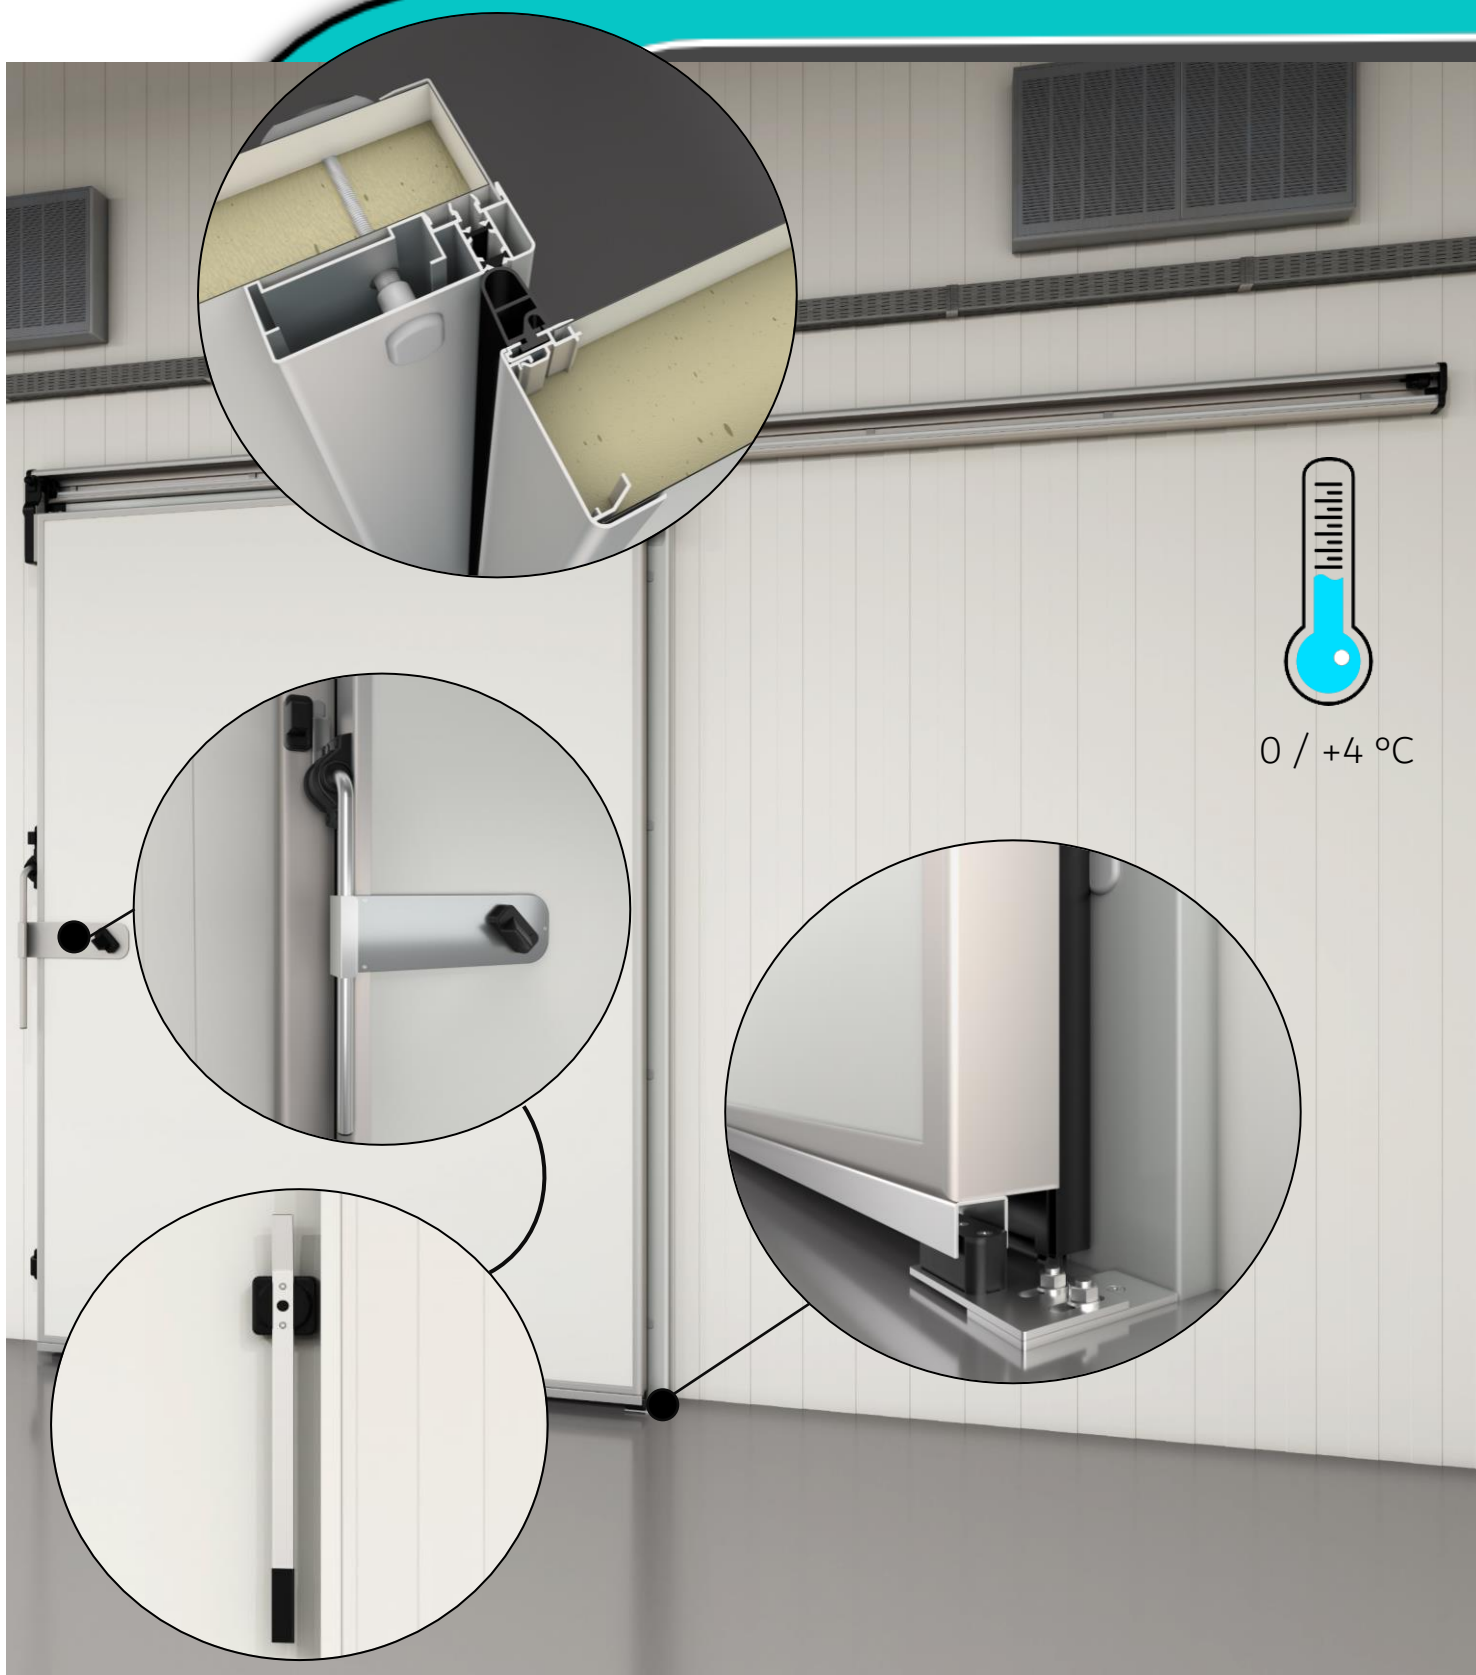

U=1,1 W/m<sup>2</sup> \* K tested by:  **ISTITUTO GIORDANO**  
Qualità al Plurale.

# Mod. 800 MI

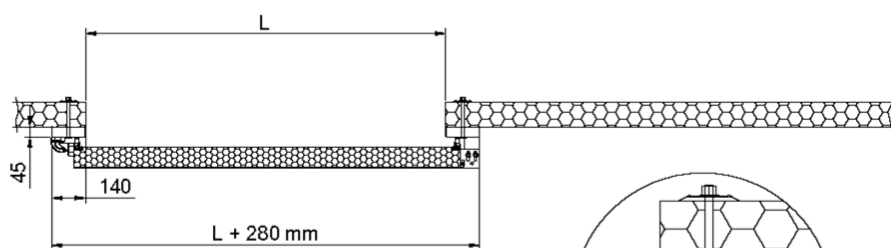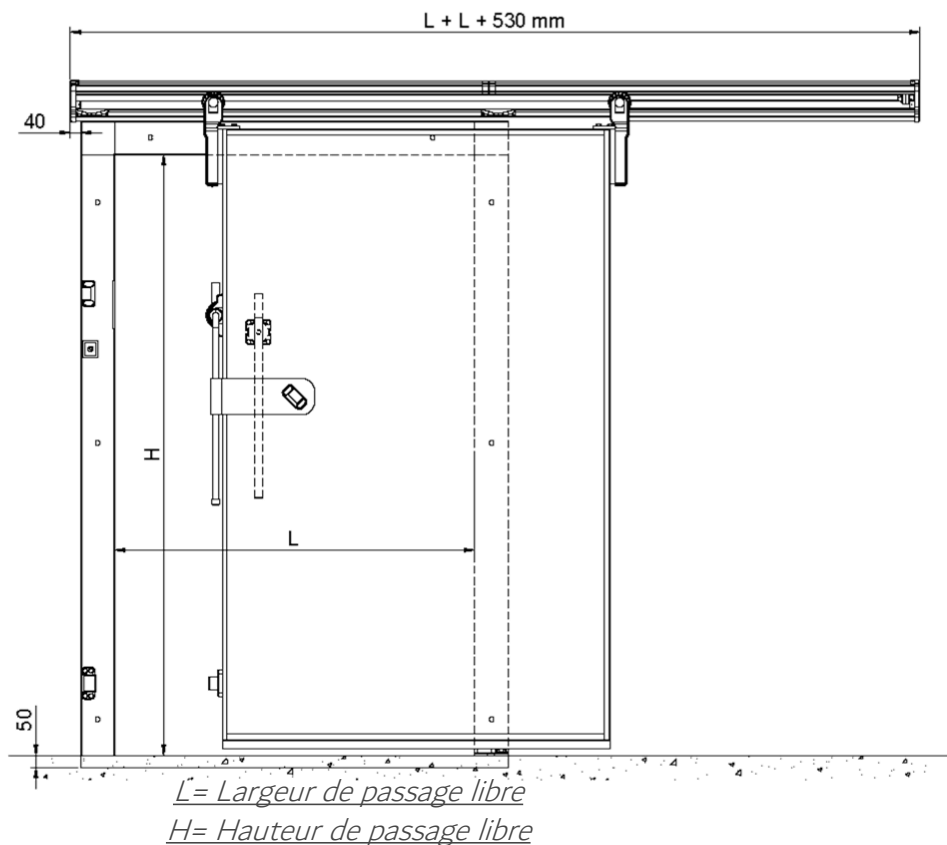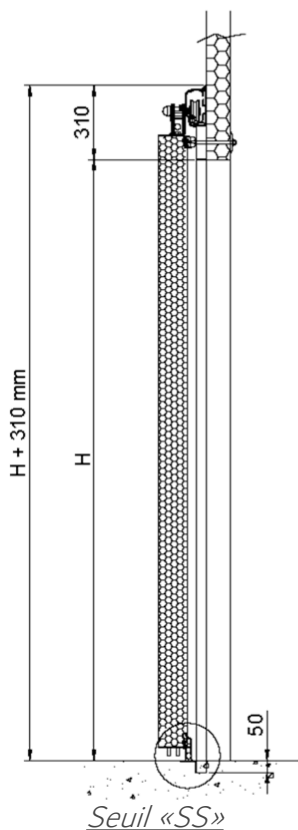

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Encadrement vantail en aluminium ép. 90 mm
- Revêtement intérieur et extérieur en tôle plastifiée blanche Similare Ral 9003
- Joint en EPDM d'étanchéité périmétrique et inférieure
- Bâti plat en aluminium 140x45 mm pour fixation frontale (Optional tole d'hambillage)
- Vantail injectée avec mousse de polyuréthane «PUR» sans CFC