

Mod. 250 RV





Mod. 250 RV



U=1,1 W/m² * K tested by:



Mod. 250 RV

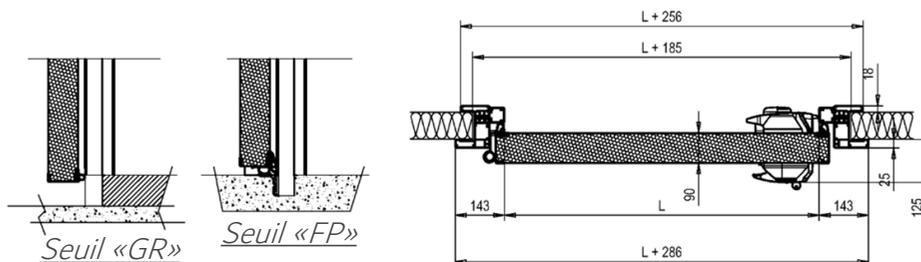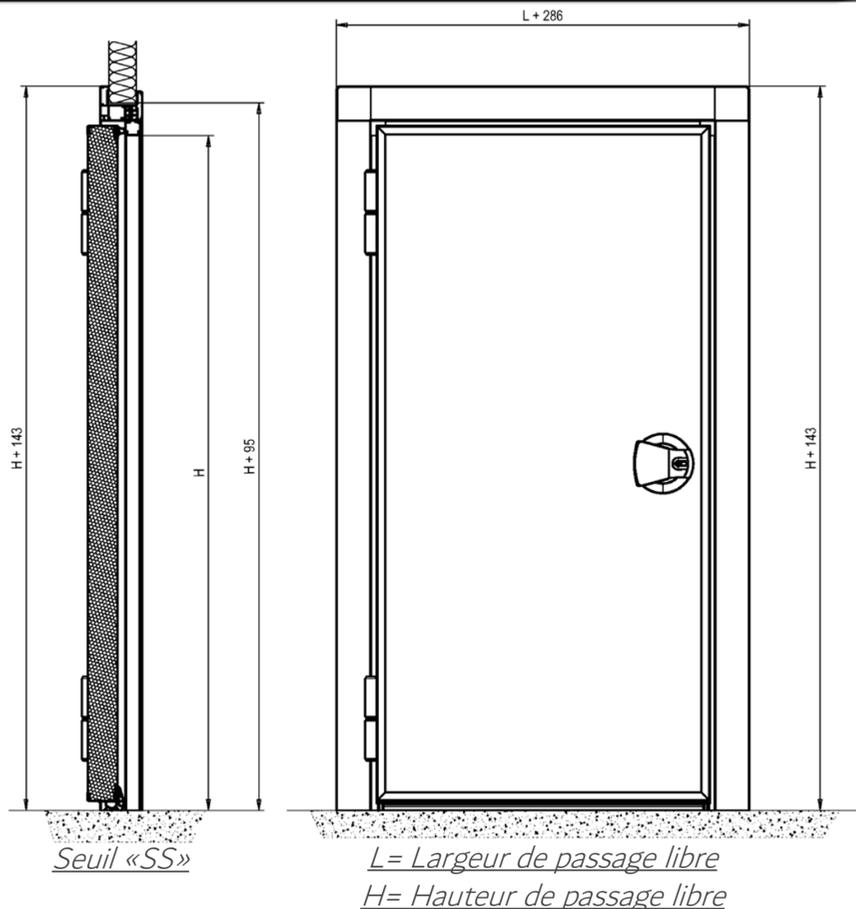

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Encadrement vantail en aluminium ép. 90 mm
- Revêtement intérieur et extérieur en tôle plastifiée blanche Similaire Ral 9003
- Joint en EPDM d'étanchéité périmétrique et inférieure
- Bâti embrassant à «L» de 100 mm en pvc semi-encasté, avec modules supplémentaires pour égaliser l'épaisseur du panneau et contre-cadre en pvc pour montage à paroi
- Vantail injectée avec mousse de polyuréthane «PUR» sans CFC
- Cordon chauffant appliqué dans le joint