

# Mod. 200 PG




# Mod. 200 PG



U=1,5 W/m<sup>2</sup> \* K tested by:  **ISTITUTO GIORDANO**  
Qualità al Plurale.

# Mod. 200 PG

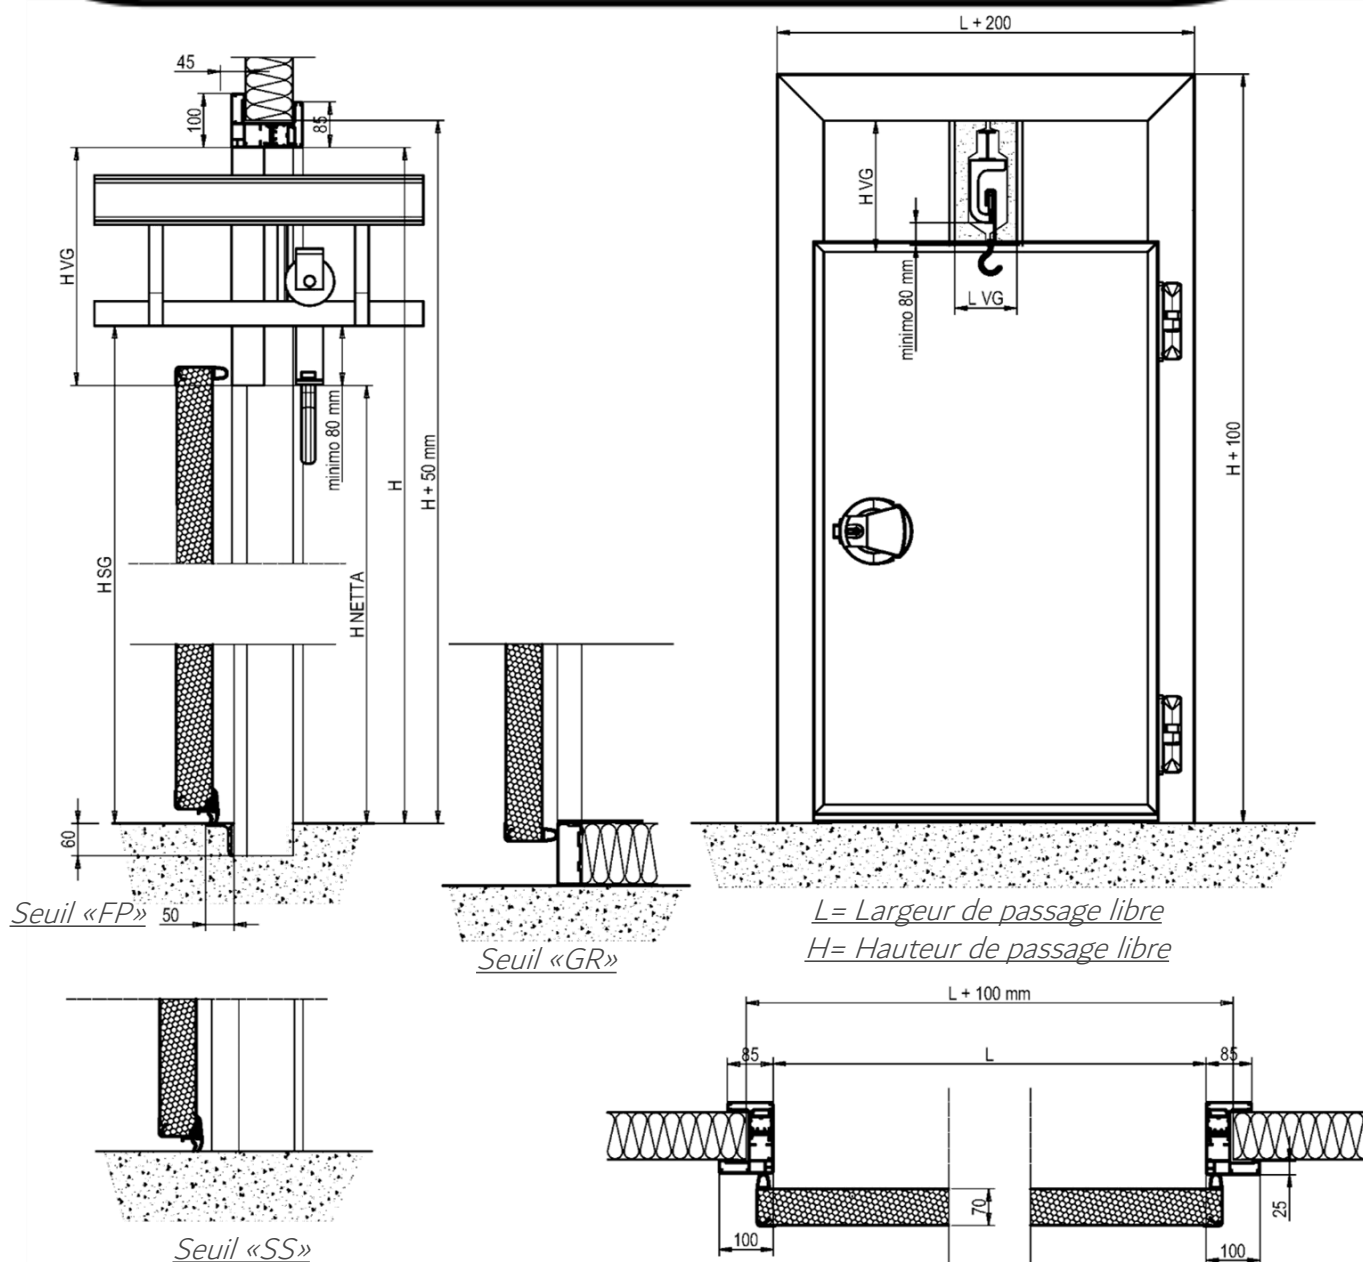

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Encadrement vantail en aluminium ép. 60/70 mm
- Revêtement intérieur et extérieur en tôle plastifiée blanche Similaire Ral 9003
- Joint en EPDM d'étanchéité périmétrique et inférieure
- Bâti embrassant à «L» de 100 mm en pvc, avec modules supplémentaires pour égaliser l'épaisseur du panneau et contre-cadre en pvc pour montage à paroi et ouverture supérieure pour le passage rail
- Vantail injectée avec mousse de polyuréthane «PUR» sans CFC