


# Mod. 800 MI








# Mod. 800 MI

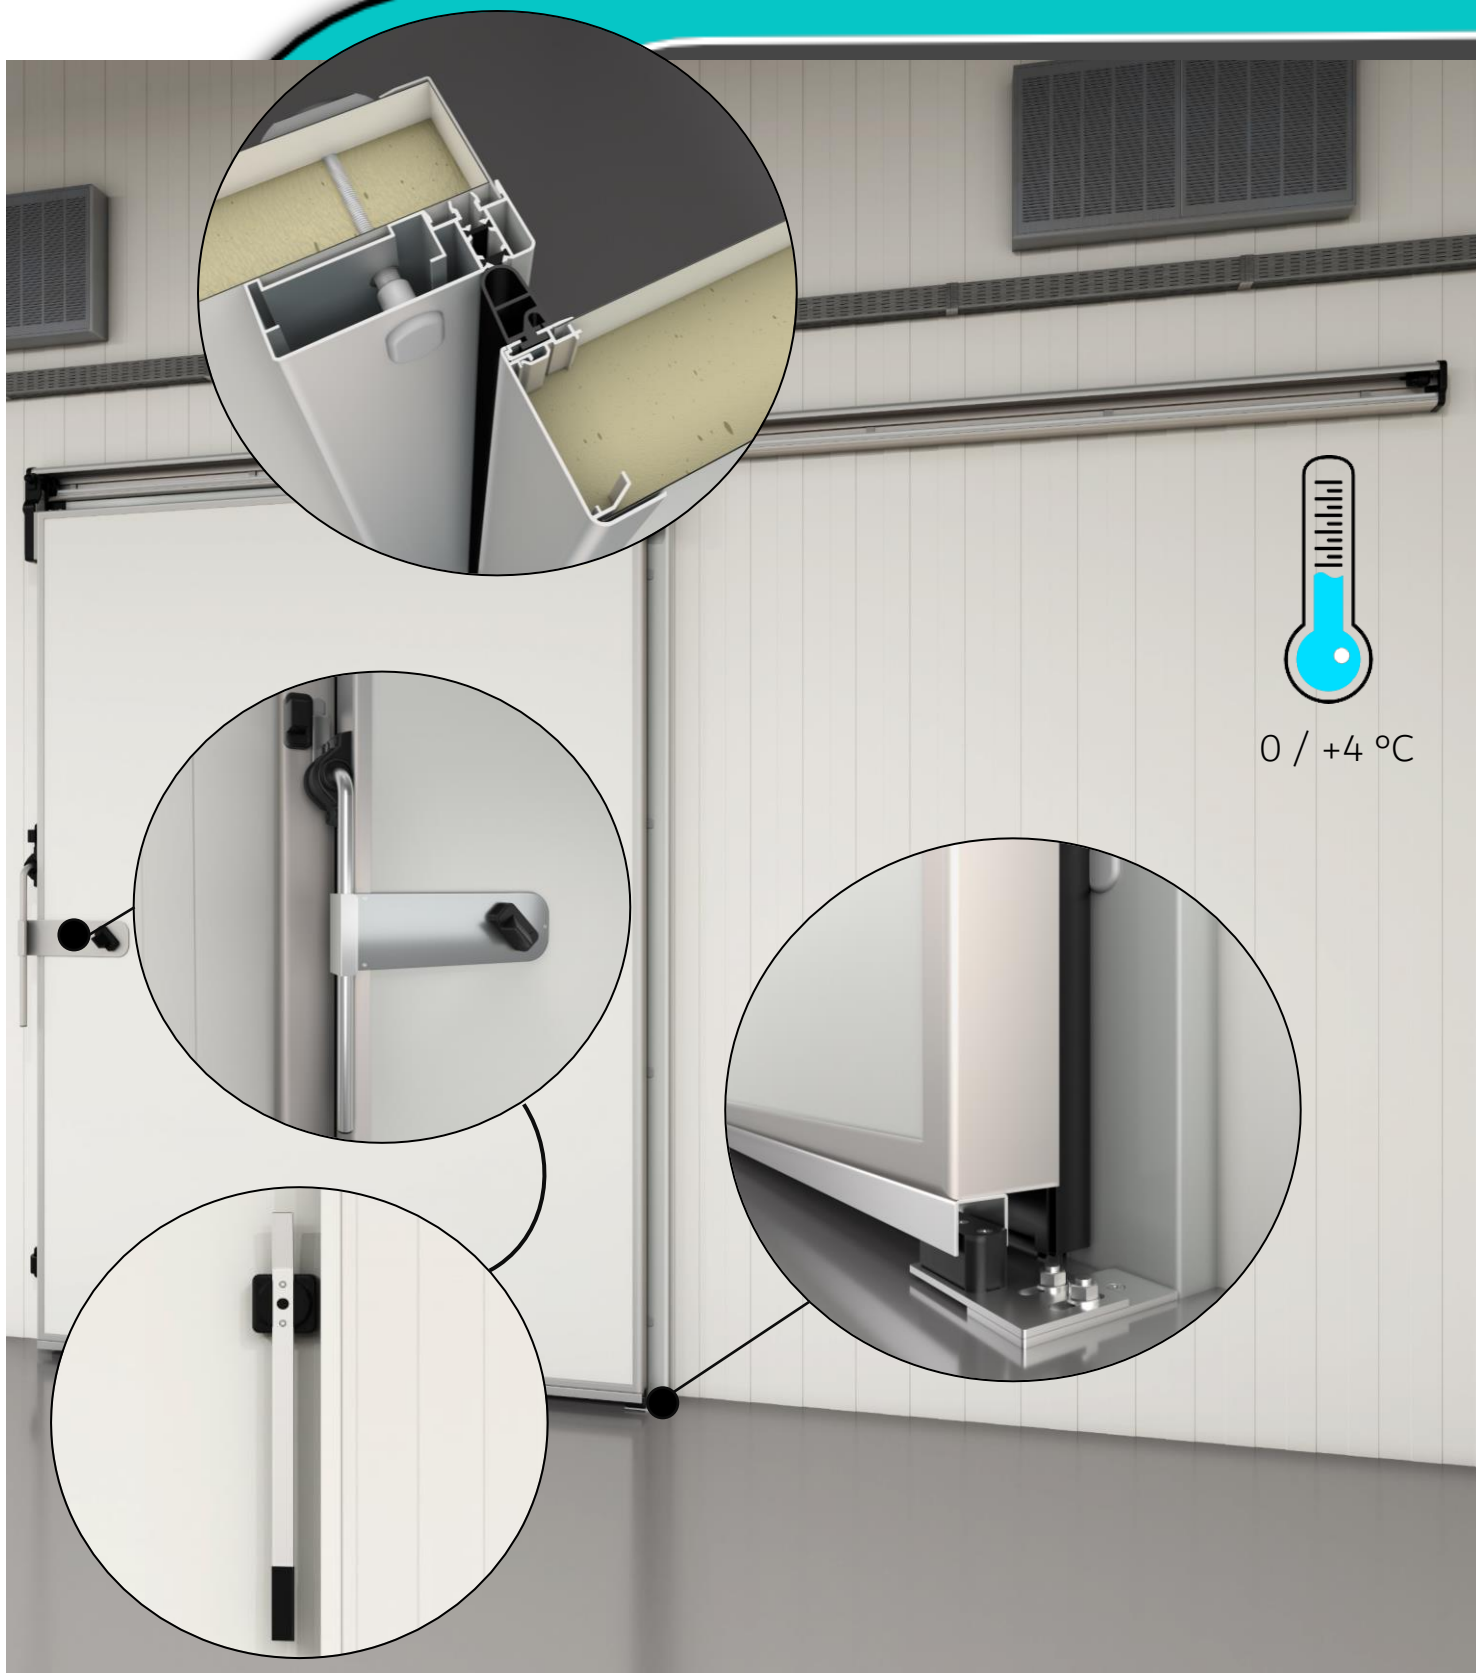

U=1,1 W/m<sup>2</sup> \* K tested by:  **ISTITUTO GIORDANO**  
Qualità al Plurale.

# Mod. 800 MI

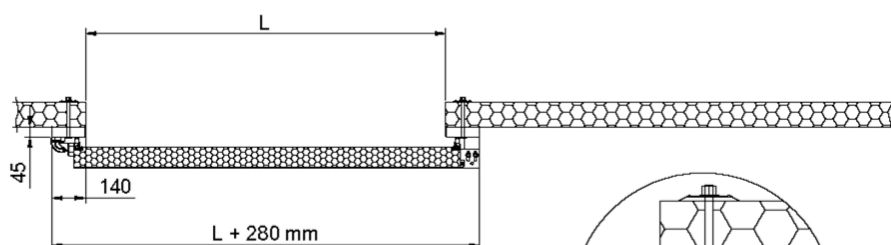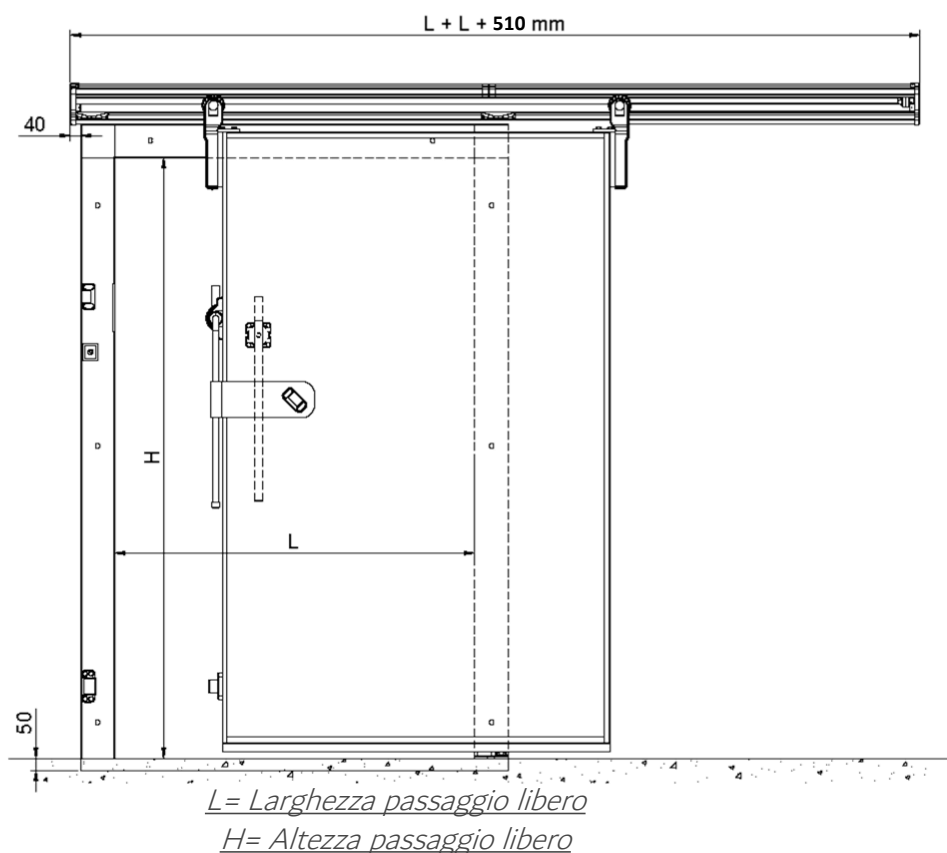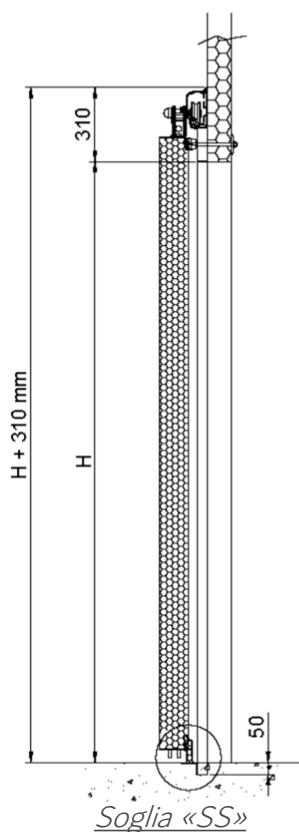

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore battente in alluminio 90 mm
- Rivestimento interno ed esterno in lamiera plastificata bianca Simil Ral 9003
- Guarnizione In EPDM a tenuta perimetrale ed inferiore
- Telaio piatto in Alluminio mm 140×45 fissaggio frontale
- Battente iniettato con poliuretano espanso "PUR" CFC free