


Mod. 800 BTI




Mod. 800 BTI

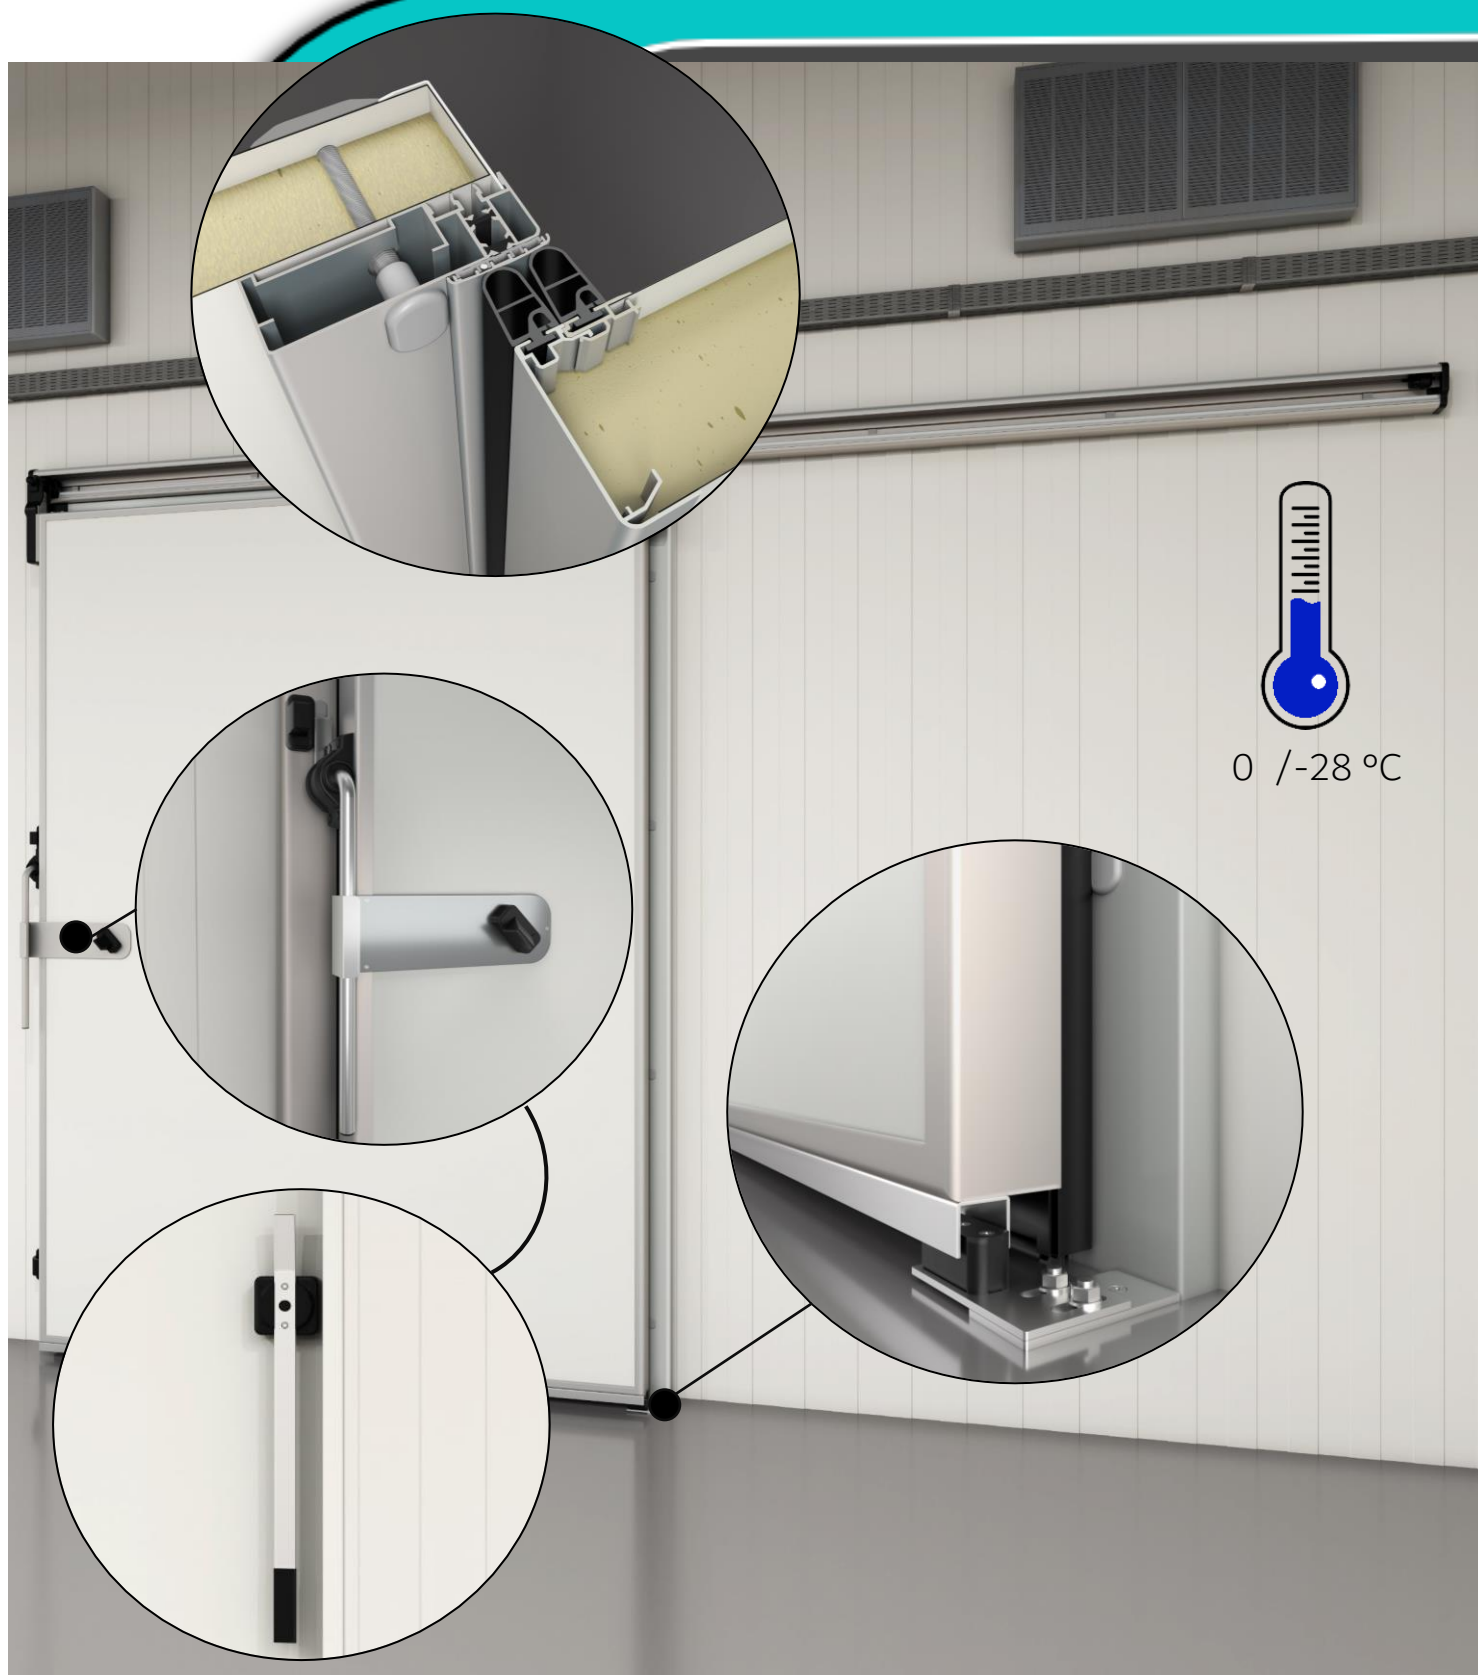


U=1,0 W/m² * K tested by:  **ISTITUTO GIORDANO**
Qualità al Plurale.




Mod. 800 BTI

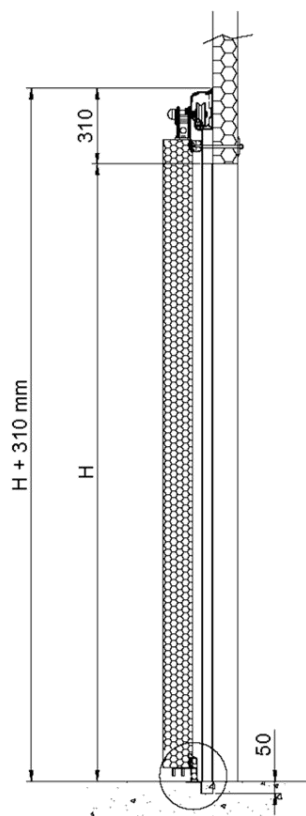

Seuil «FP»

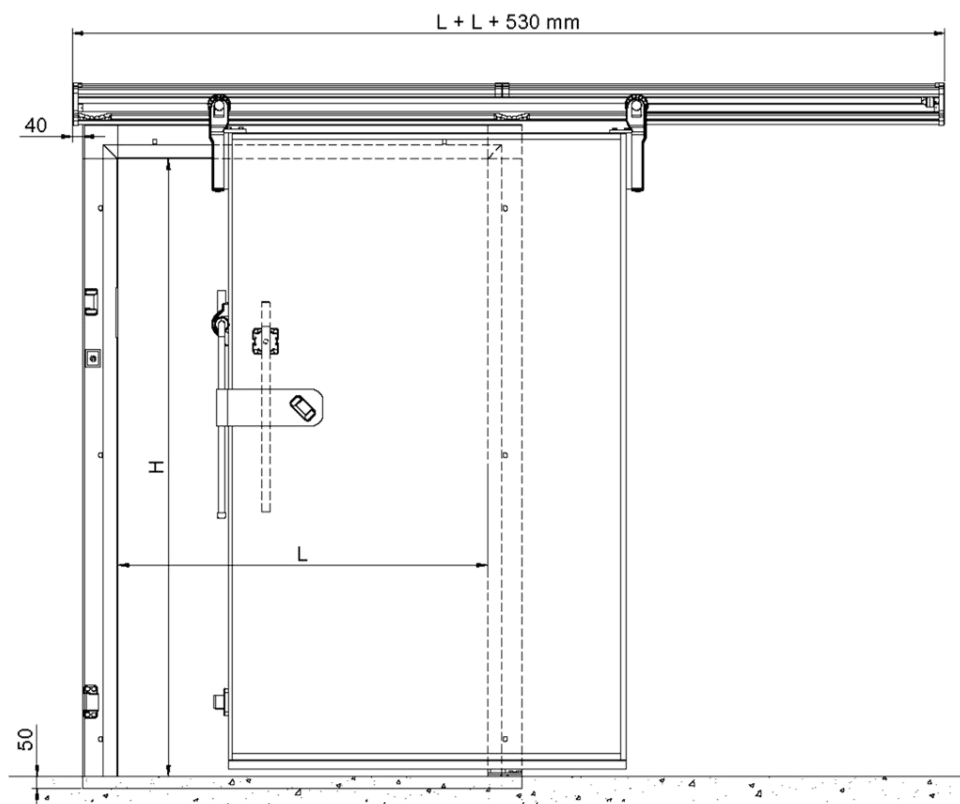

*L = Largeur de passage libre
H = Hauteur de passage libre*

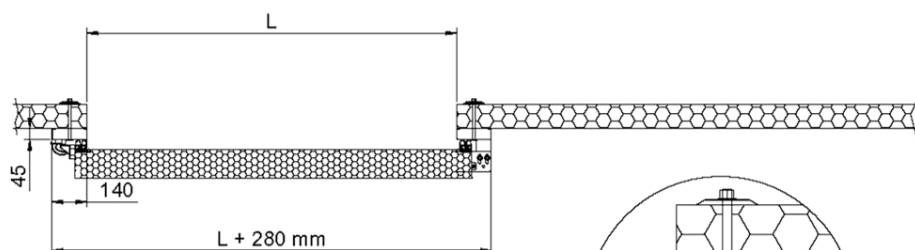

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Encadrement vantail en aluminium ép. 90/120 mm
- Revêtement intérieur et extérieur en tôle plastifiée blanche Similaire Ral 9003
- Joint en EPDM d'étanchéité périmétrique et inférieure
- Bâti plat en aluminium 140x45 mm pour fixation frontale (Optional toile d'habillage)
- Vantail injectée avec mousse de polyuréthane «PUR» sans CFC
- Cordon chauffant appliqué sur le cadre ou dans le joint