


Mod. 880 PG



U=1,4 W/m² * K tested by: GIOR Qualità



Mod. 880 PG

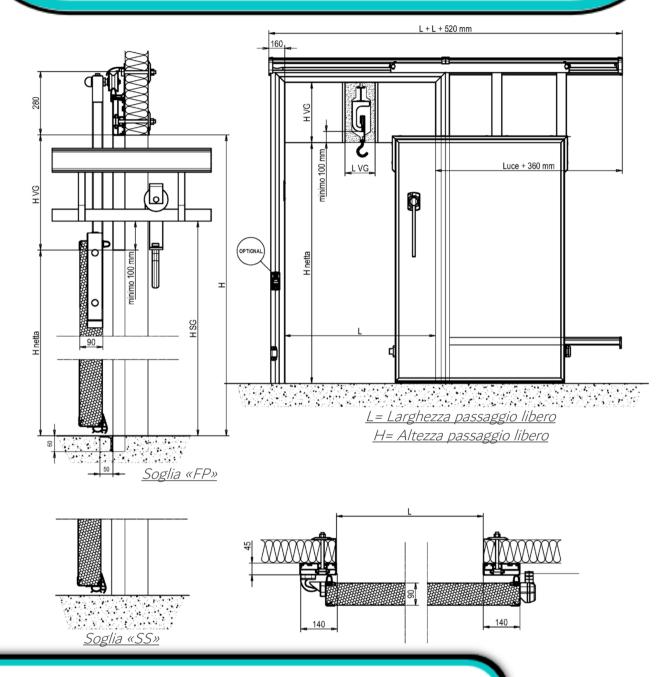

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore battente in alluminio 90 mm
- Rivestimento interno ed esterno in lamiera plastificata bianca Simil Ral 9003
- Guarnizione In EPDM a tenuta perimetrale ed inferiore
- Telaio piatto in pvc mm 140 fissaggio frontale con vano per passaggio guidovia (Opzionale lamiera di raccordo)
- Battente iniettato con poliuretano espanso "PUR" CFC free