

Mod 200 PG




Mod. 200 PG



U=1,5 W/m² * K tested by:  **ISTITUTO GIORDANO**
Qualità al Plurale.

Mod. 200 PG

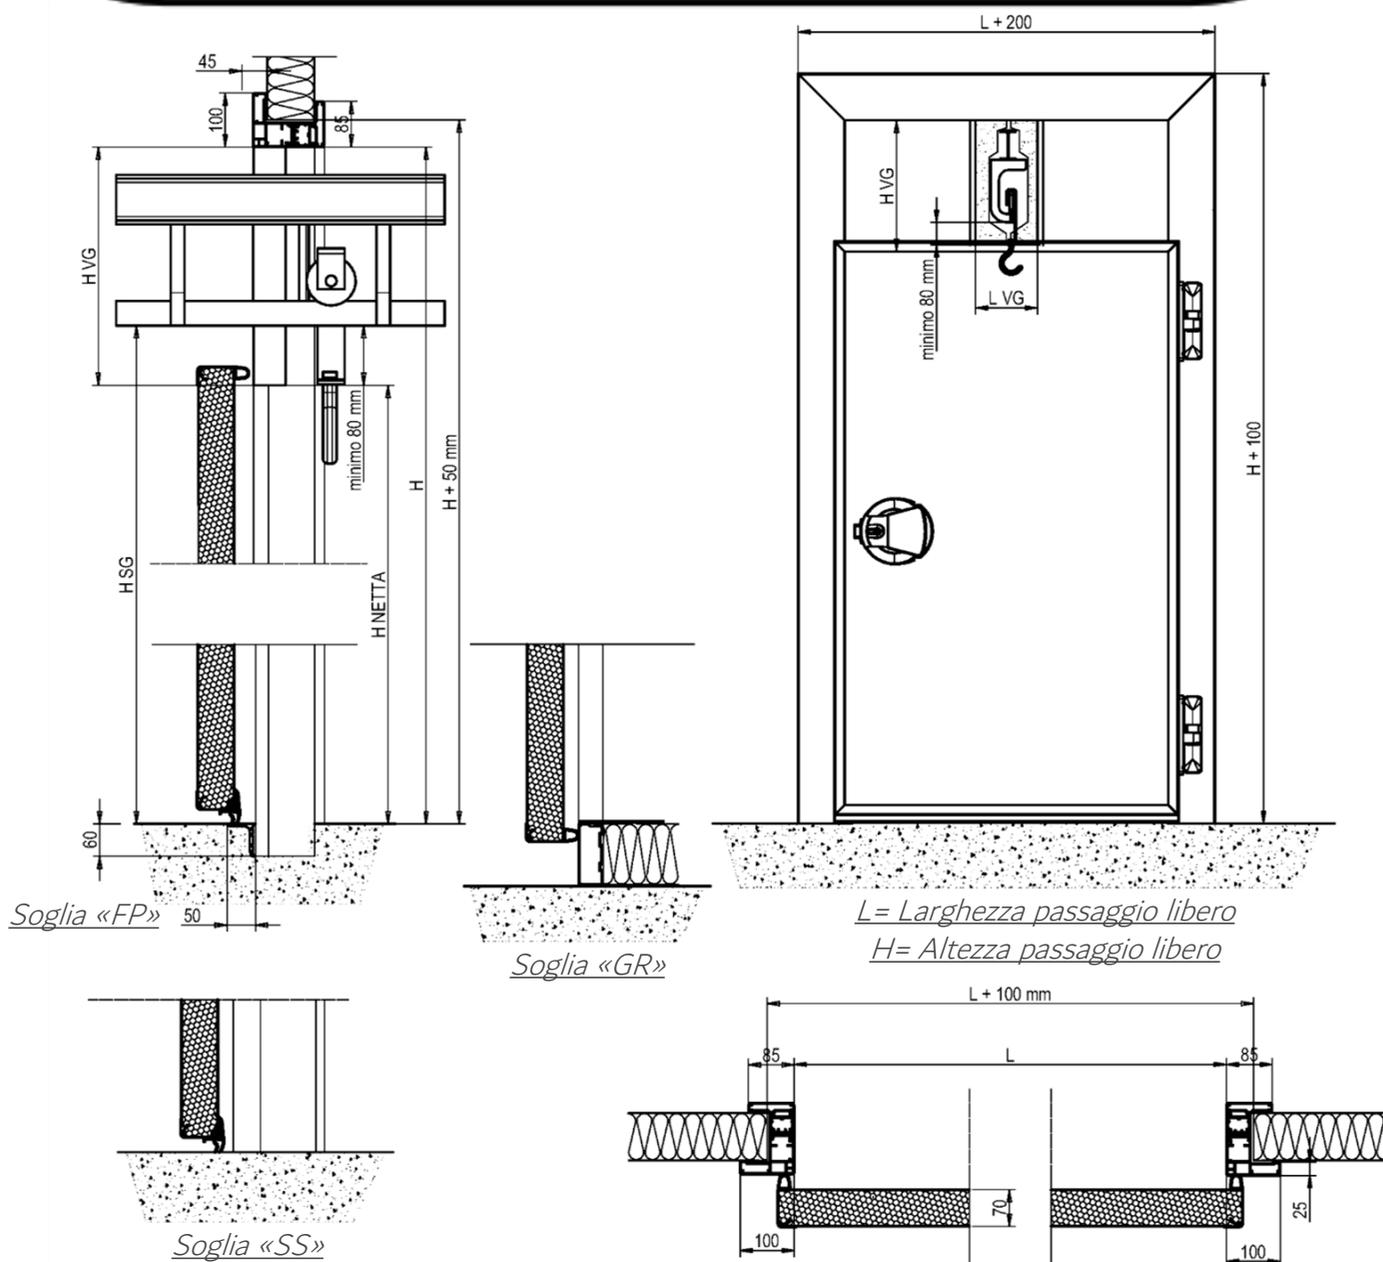

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore battente in alluminio 60/70 mm
- Rivestimento interno ed esterno in lamiera plastificata bianca Simil Ral 9003
- Guarnizione In EPDM a tenuta perimetrale ed inferiore
- Telaio abbracciante ad "L" mm 100 in pvc con vano per passaggio guidovia e moduli aggiuntivi per il raggiungimento dello spessore del pannello e controporta in pvc per montaggio a parete
- Battente iniettato con poliuretano espanso "PUR" CFC free