

Mod. 900 BT




Mod. 900 BT





U=0,83 W/m² * K tested by:  **ISTITUTO GIORDANO**
Qualità al Plurale.

Mod. 900 BT

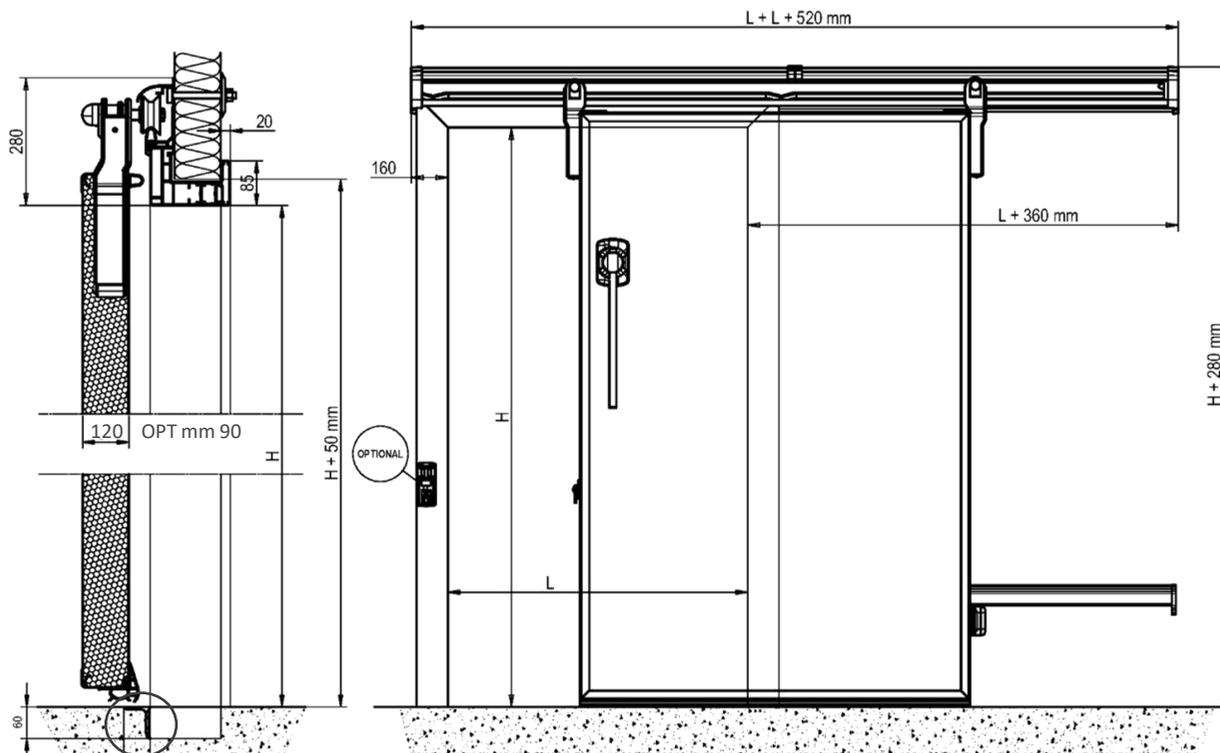

Soglia «FP»

L = Larghezza passaggio libero
H = Altezza passaggio libero

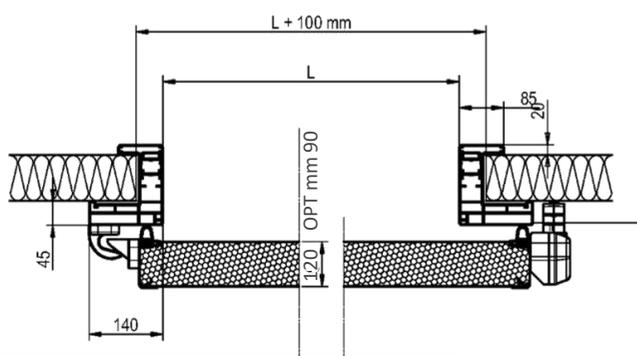

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore battente in alluminio 90/120 mm
- Rivestimento interno ed esterno in lamiera plastificata bianca Simil Ral 9003
- Guarnizione In EPDM a tenuta perimetrale ed inferiore
- Telaio abbracciante ad "L" mm 140 in pvc, con moduli aggiuntivi per il raggiungimento dello spessore del pannello e controporta in pvc per montaggio a parete
- Battente iniettato con poliuretano espanso "PUR" CFC free
- Cavo riscaldante applicato sul telaio o nella guarnizione